


5.5. Schachtelement

5.5. Élément de cheminée

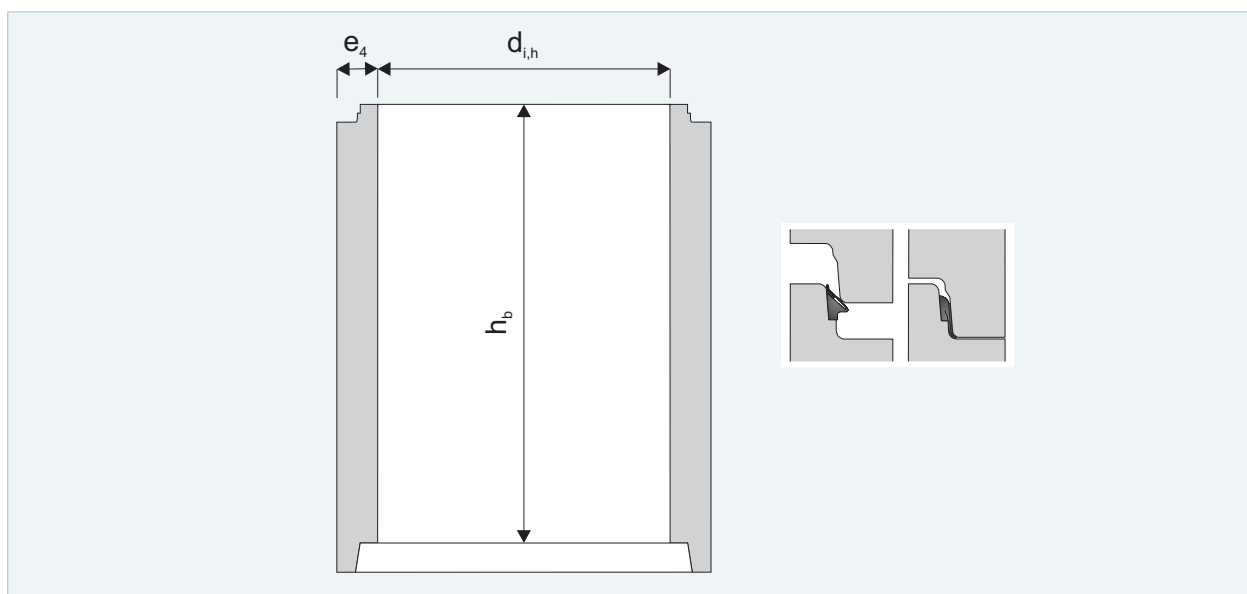

d _{i,h} (mm)	e ₄ (mm)	h _b (mm)	Gewicht Poids (kg/st)	Rubbering Joint		Benor	CE	h _b (mm)	Gewicht Poids (kg/st)	Rubbering Joint		Benor	CE
				SBR	NBR					SBR	NBR		
1000	140	300	376	x	x	x	x	1200	1472	x	x	x	x
1000	140	400	501	x	x	x	x	1300	1629	x	x	x	x
1000	140	500	627	x	x	x	x	1400	1717	x	x	x	x
1000	140	600	752	x	x	x	x	1500	1880	x	x	x	x
1000	140	700	877	x	x	x	x	1600	1962	x	x	x	x
1000	140	800	1002	x	x	x	x	1700	2085	x	x	x	x
1000	140	900	1128	x	x	x	x	1800	2208	x	x	x	x
1000	140	1000	1253	x	x	x	x	1900	2330	x	x	x	x
1000	140	1100	1349	x	x	x	x	2000	2453	x	x	x	x

Andere wanddiktes : op aanvraag

Autres épaisseurs de paroi : sur demande

De waterdichtheid tussen twee schachtelementen of tussen een basiselement en een schachtelement wordt verzekerd door een zelfsmerende afdichtingsring die apart wordt geleverd.

L'étanchéité entre deux éléments de cheminée ou entre un élément de base et un élément de cheminée est assurée par un joint étanche autolubrifiant qui est livré à part.