


5.4.2. Type B



5.4.2. Type B



Type B / Type B

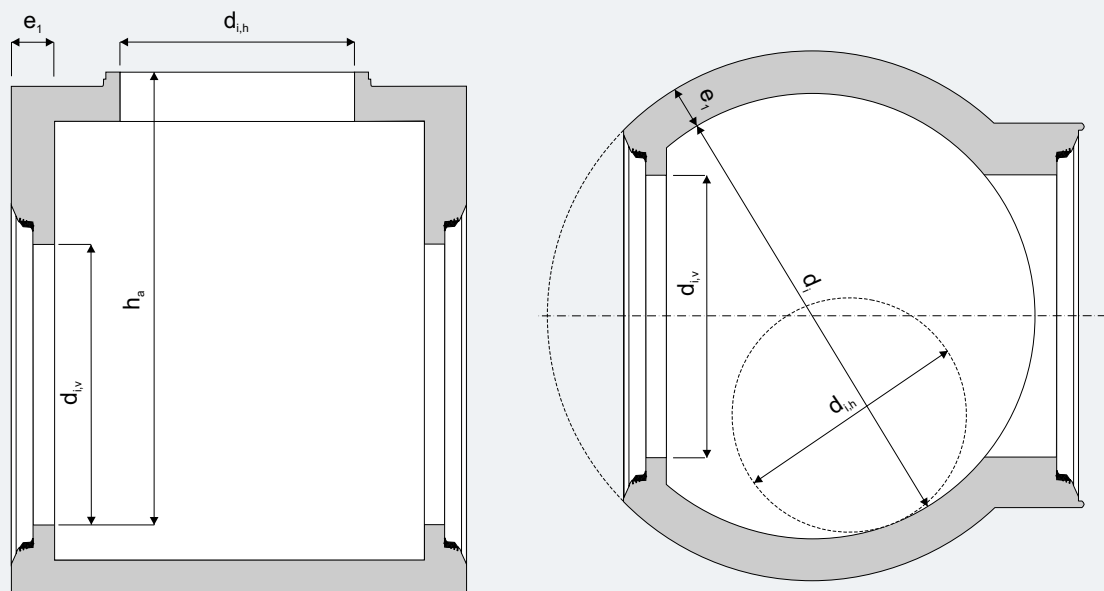

| B.E. E.B. | Max. $d_{i,v}$ max. (mm) | d_i (mm) | e_1 (mm) | h_a | | | Benor | CE |
|--------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------|---|-------|----|
| | | | | standaard standard (mm) | B.E. E.B. (mm) | 2 ^{de} deel 2 ^e partie | | |
| Type B | 1000 | 1900 | 180 | 1870 | 1800 | 1850 | x | - |
| | 1200 | 1900 | 180 | 1870 | 2100 | 2150 | x | - |
| | 1200 | 1900 | 180 | 1870 | 2500 | 2550 | x | - |

Minimale hoek α : 90°
Minimale hoek in specifieke gevallen te bepalen door Tubobel.

Angle minimal α : 90°
Pour des cas spécifiques l'angle minimal est à déterminer par Tubobel.